





Lajstromszám: 121 512

STYLO





TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP

**STYLO
INDIC**



INDIC

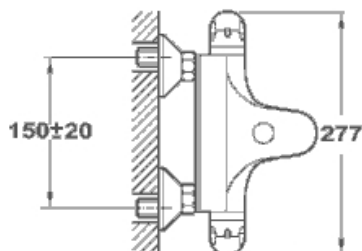

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék forgalmazója: MOFÉM ZRt. 9201 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.
A terméket az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Megvizsgálta és
építési célú használatát az általa kiadott

A-19/2007 számú

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

tanúsít. (érvényes: 2012.03.31.)

Mosonmagyaróvár 2007-06-18

László Székely

Székely László

Műszaki és Termelési Igazgató



A MOFÉM ZRt. minőségirányítási rendszere az ISO 9001:2000-es
szabvány szerint tanúsított.

MOFÉM Rt. Mosonmagyaróvár Terv u.92 .Levél cím: H-9201 Pf. 60
Telefon: 00 36(96) 574 500 Telefax: 00 36 (96) 574-501
E-mail: vevoszolg@mofem.hu Internet: www.mofem.hu

Szerelési és használati utasítás

- Szigetelje le a excentrikus csatlakozó (Z-darab) ½"-os menetét tömítőpasztával vagy tömítőszalaggal!
- Csavarja be a csatlakozót a fali kivezetés (falikorong) menetére! Ellenőrizze, hogy a csatlakozók a fallal merőleges szöget zárnak-e be és, hogy a faltól való távolságuk azonos. Az excentert addig állítsa amíg a csatlakozó menetes csomja kb. 150 illetve 153 mm távolságra van egymástól és a két csomk egymáshoz képest vízszintesen áll!
- Kézzel csavarja a rozettákat (takarótányér) a csatlakozókra!
- Helyezze a tömítéseket a csaptelep felerősítő anyába (3/4") csavarja a csatlakozóra és villás kulccsal (Lt.29 ill. 30) szorítsa meg (ne használjon recézett fogót!)
- Nyissa meg a csaptelepet és ellenőrizze, hogy a tömítések jól szigetelnek-e!
-

Az Ön által vásárolt csaptelep un. Termo-keramikus csaptelep.

A csaptelep kezelése a következő:

A csaptelep bal oldali kezelőelemével a kívánt víz mennyisége a jobb oldalival a víz hőfoka szabályozható. A beépített termosztát fej gondoskodik arról, hogy Ön mindig az előre beállított hőfokú vizet kapja úgy hogy a melegvíz hőfokának csökkenése során a szabályzó fej a keverési arány megváltozásával elvégzi a beállítást.

A szabályozási pontosság 0,75 °C

A csapteleppel természetesen csak hideg vagy csak forró víz is csapolható.

A szerelvényt egy un. hőfok STOP szerkezettel is elláttuk (jobb oldali kezelőelemen lévő piros gomb). A szerkezet 38 °C –os víz csapolásakor ütközteti a kezelőelem gombját (leforrázás veszélye - gyermekek védelme) és csak a biztosító gomb (piros) lenyomásával teszi lehetővé a kezelőelem további elfordítását.

A csaptelep beépített visszacsapó szeleppel van ellátva ami megakadályozza a hideg- melegvíz indokolatlan keveredését.

A mennyiségi szabályzó egység hosszú élettartalmú keramikus egység.

Műszaki adatok:


- Névleges nyomás :1 MPa (10 bar)
- Ellenőrző nyomás: 1,6 MPa (16 bar)
- Ajánlott hálózati nyomás: 0,1-0,5 MPa (1-5 bar) – nyomáscsökkentő alkalmazása ajánlott
- Maximális forró víz hőmérséklet: 80 °C
- Ajánlott forró víz hőmérséklet: 65 °C
- Az excentrikus csatlakozóhoz történő bekötés: G3/4"

Felület ápolása, karbantartás:

A gondos és precíz kidolgozásnak köszönhetően a MOFÉM csaptelepeket rendkívül kemény, csillogóan fénylő, szennyeződéseknek ellenálló króm felülettel láttuk el. A felület szépségét az alábbiak szerint őrizheti meg: Tartózkodjon olyan tisztítószer használatától, melyek a króm felületet foltossá, illetve karcossá tehetik! Tilos szemcsés, savas, klór tartalmú szerek használata!

Tisztításra a normál, citromsavas, ecetsavas tisztítószer alkalmazható! Felhasználás előtt gondosan tanulmányozza a tisztítószer használati útmutatóját! Kétség esetén óvatosságból a csaptelep egy kevésbé látható helyén végezzen próbatisztítást! Egy-két nap elteltével, ha nem tapasztal foltosodást a szer alkalmazható! A tisztítószert használat után bő vízzel öblítse le, majd törölje szárazra! A gyöngyöző (perlátor) a víz keménységétől függően vízkőoldóval tisztítandó!

A csaptelep különleges karbantartást nem igényel. Javasolt helyi (tartalék elzáró) vagy központi szűrő alkalmazása. A vezérlő egység az esetek többségében egyedileg nem javítható, meghibásodás esetén az egész vezérlő egységet cserélni kell!

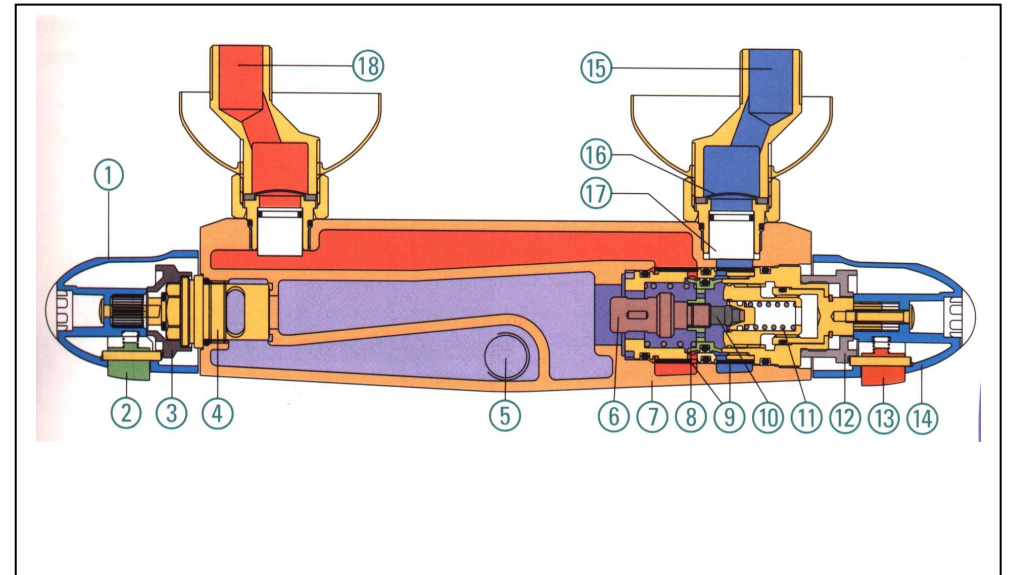

Termosztát szabályzó egység