

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ


ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ МТА




Анкер МТА - это многофункциональный анкер с внутренней и наружной резьбой, предназначенный для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок при монтаже в бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Используя гайку и шайбу, МТА можно также крепить в полых и тонкостенных конструкциях, при этом он функционирует как анкер с подрезкой. Обратите внимание, что данный тип анкера не устанавливается с помощью болта!

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


АРТИКУЛ	ТИП	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС
		КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 ШТ.
70030	МТА 8/12	25 / 250	48,4
70031	МТА 10/16	25 / 250	103,5

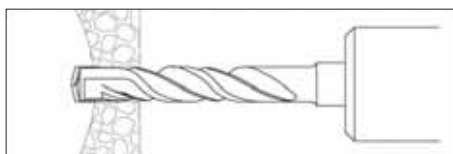

Просверлите отверстие в соответствии с нижеприведенной таблицей (d_0 , h_{nom}).

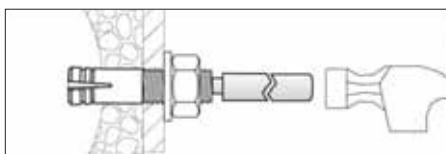

Установите анкер в отверстие специальным инструментом (LT).

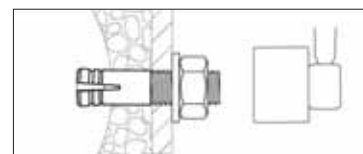

Затяните гайку ключом (max. 40 Nm). При необходимости осуществите монтаж резьбовой шпильки во внутреннюю резьбу.

t_{bx}	макс. толщина прикрепляемого материала
L	длина крепежного элемента
f	длина резьбы
h_{nom}	мин. глубина анкерования
h_{min}	мин. толщина бетона
h_s	мин. глубина сверления
d_0	диаметр сверла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕР	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ	L	d_0	h_{nom}	f	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ В кН*		УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
						БЕТОН C42/50	БЕТОН C42/50	
	внутр./наруж.	мм	мм	мм	внутр./наруж.	при мин. глуб анкерования 25 мм	макс. глуб анк. **	
МТА 8/12	M 8/12	50	12	25	10/22	2,0 / 2,6	3,0 / 2,6	LT МТА 8/12
МТА 10/16	M 10/16	60	16	25	12/30	4,4 / 4,6	6,0 / 4,6	LT МТА 10/16

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.

* коэффициент безопасности 5
** 8/12=35 мм, 10/16=45 мм